




**Bobcat®**

*One Tough Animal.*

# ROTO-TELESKOPEN

TR Reihe

🌐 Europa

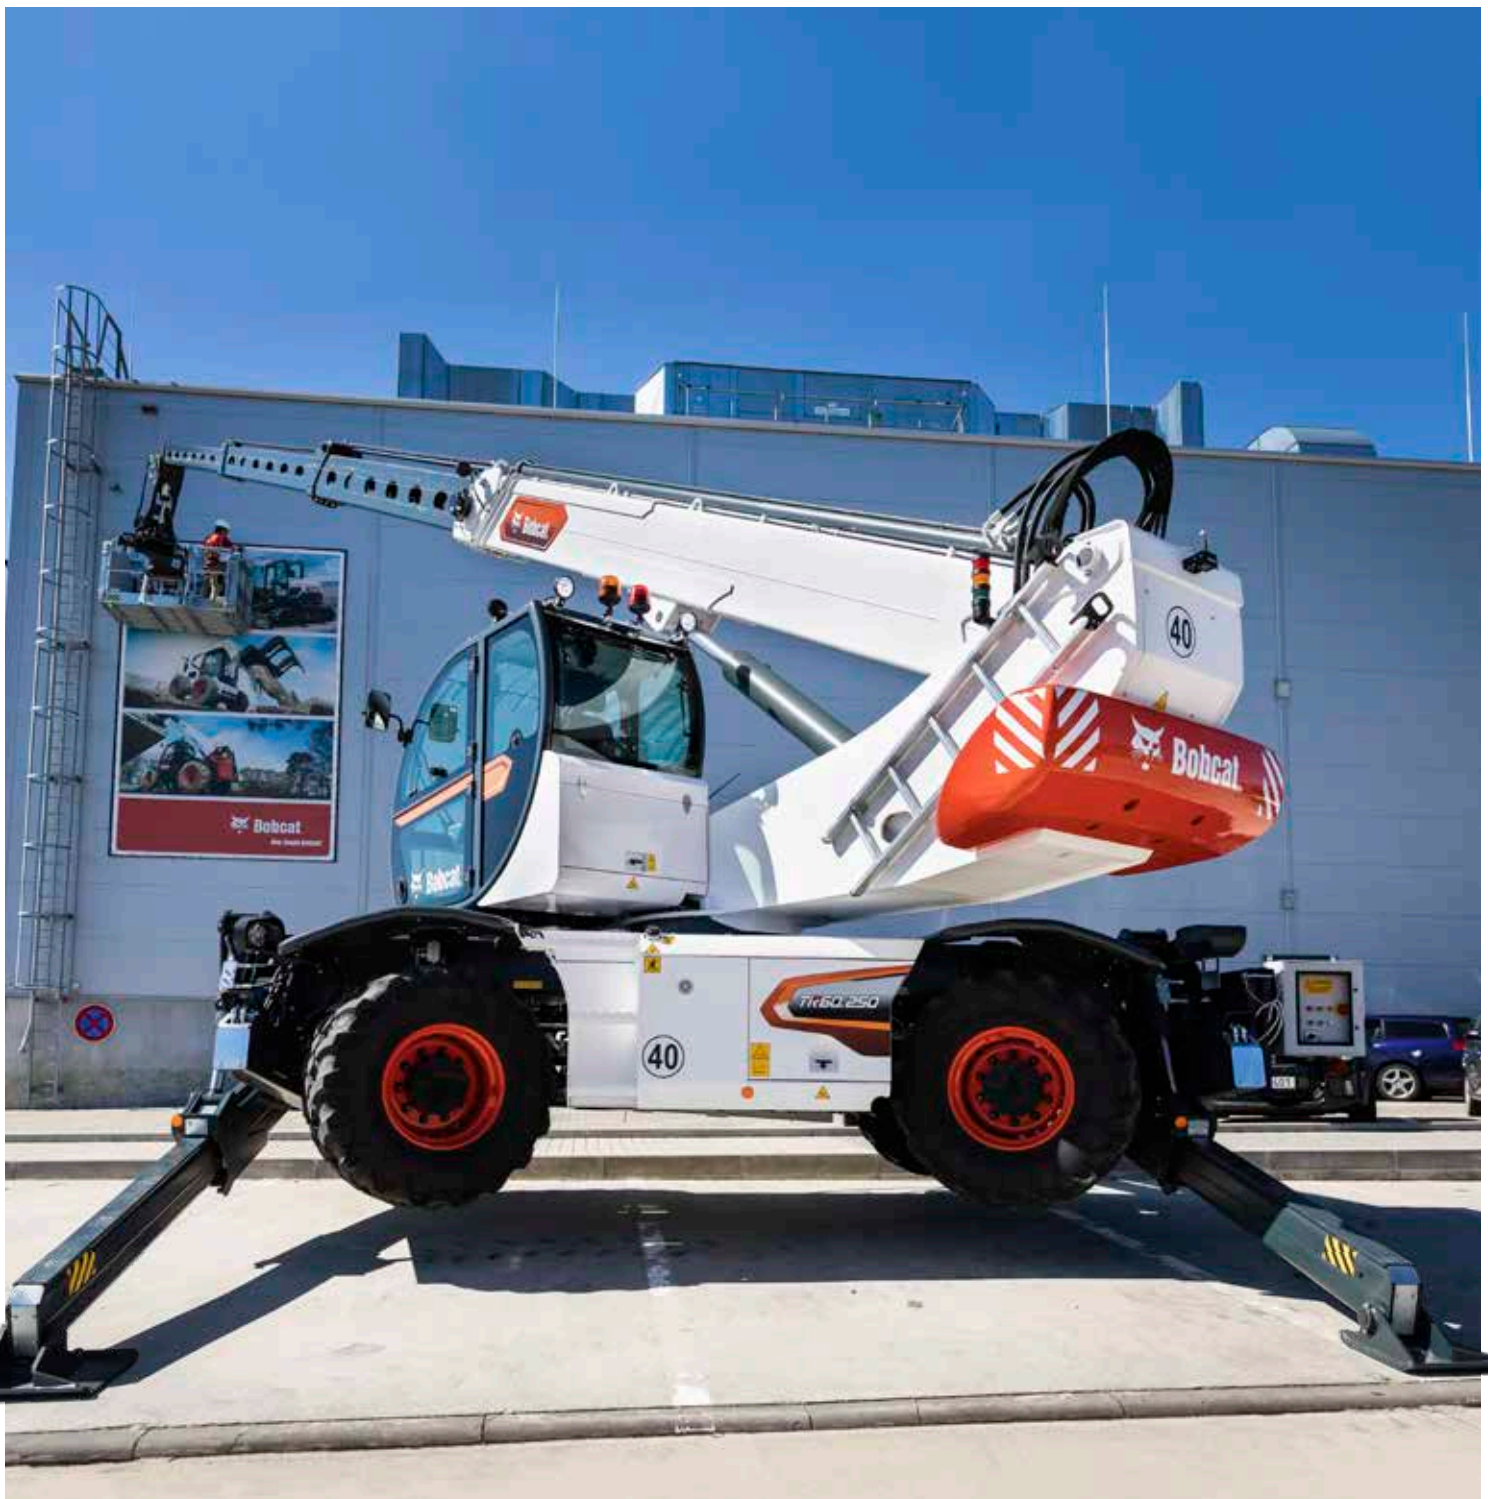

## EINFÜHRUNG

# ONE TOUGH ANIMAL



## ► DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf übernahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie wie wir sie heute kennen.

## ► UNERSCHÖPFLICHE INNOVATIONSKRAFT

Neue Technologien und Maschinen müssen in unseren Innovationszentren in strengen Tests ihre Eignung für härteste Einsätze unter Beweis stellen.



## ► BOBCAT HEUTE

In den Roto-Teleskopen von Bobcat stecken modernste Technologien, die für Effizienz, Sicherheit und unschlagbaren Komfort bei der Arbeit sorgen.

## ► UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen und Geräten arbeiten Fahrer effizienter und produktiver, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.





# VOLLE POWER UM 360 °

## ► STARK UND STABIL

Bewährte Bobcat-Roto-Teleskopen + modernste Technologien = ultimative Helfer für schwierigste Einsatzbedingungen. Noch nie war das Handling in großer Höhe so komfortabel, sicher und effizient.



\* außer TR40.180



## ► KOMFORTABEL

Mit ihrem innovativen Design bietet die Kabine in der Standardausführung unschlagbaren Fahrerkomfort und hervorragende Sicht.  
**S.8**



## ► INTUITIV

Maschinensteuerung leicht gemacht: Auf dem großen Touchscreen sind alle Informationen und Einstellungen logisch und übersichtlich gruppiert.  
**P.20**



## ► VIELSEITIG

Große Auswahl an Anbaugeräten für vielfältige Aufgaben, optimiert für maximale Leistung  
**P.19**



## ► SICHER UND PERFORMANT

Dank der automatischen Anbaugeräteerkennung und dem auf dem Display eingeblendeten, dynamisch angepassten Lastdiagramm haben Sie jede Situation im Griff.  
**P.9**



# IHR COCKPIT: TRETEN SIE EIN!



## ERSTKLASSIGER KOMFORT

Die innovative Druckkabine lässt keine Wünsche offen: klimatisiert\*, beheizbar, luftdicht, hundertprozentige Luftfilterung sowie große Fenster für ungehinderte Sicht und unübertroffene Sicherheit.



## SCHUTZGITTER



Der ROPS/FOPS-Kabinenschutz bietet optimale Sicht beim Lasthub in großer Höhe.

## ERGONOMIE FÜR JEDEN TAG



Besonders einfaches Ein- und Aussteigen dank der rasch per Pedal verstellbaren Lenksäule

## INTUITIVE BEDIENUNG



Alle Bedienelemente für Stabilisierung und Rahmenausgleich sind auf der Konsole neben dem Seitenfenster übersichtlich angeordnet.

\* außer TR40.180



# MAXIMALE SICHERHEIT

## ► SICHERER ARBEITSBEREICH

Auf der Seite für Grenzwerte definieren Sie mit vier virtuellen Wänden (links, rechts, vorne, oben) einen Arbeitsbereich, in dem die Maschine sicher arbeiten kann. Auch alle Ausleger- und Drehgeschwindigkeiten lassen sich dort einstellen.

## ► AUTOMATISCHE ANBAUGERÄTEERKENNUNG


Die Maschine erkennt Ihr Anbaugerät automatisch per RFID-Technologie und lädt in Sekundenschnelle die passenden Lastdiagramme auf das Display. Keine weitere Vorbereitung nötig. Sie können direkt loslegen!



# MAXIMALE LEISTUNG

## ► INTELLIGENTE STABILISIERUNG

Für den sicheren Stand sorgen Funktionen wie Bodendruckererkennung und automatischer Niveauausgleich per Tastendruck. Der Arbeitsbereich wird automatisch angepasst, sodass die Hubkraft für jede Pratte einzeln einstellbar ist.

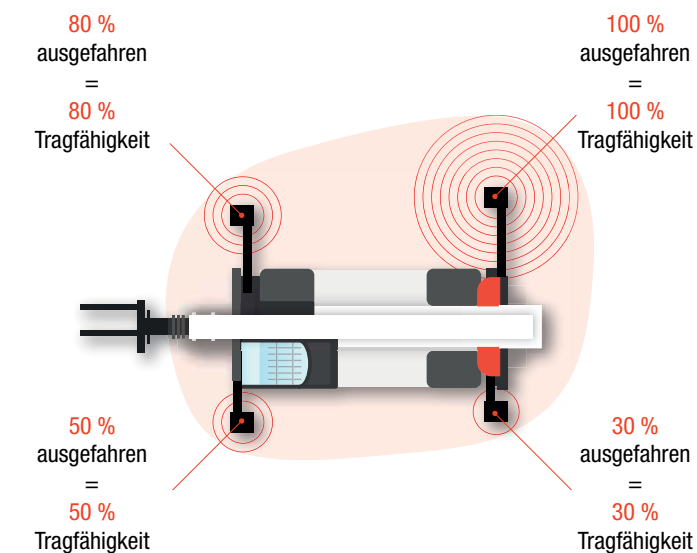

## ► INTELLIGENTER BETRIEB

Kaum bewegt sich die Maschine, übernimmt auch schon das elektronische Management und stellt Motordrehzahl und Load-Sensing-Hydrauliksystem automatisch ein. Der Fahrer kann konzentriert, sicher und präzise an die Arbeit gehen.





# STARK UND ZUVERLÄSSIG

## ► LANGE LEBENSDAUER

Wie geschaffen für härteste Baustelleneinsätze dank verschweißter Monoblock-Rahmen, innerhalb des Auslegers angebrachter Hydraulikschläuche sowie Schwerlastachsen. Der aus hochfestem Stahl gefertigte Ausleger ist extrem robust, gleichzeitig jedoch sehr leicht. So stemmt er noch größere Lasten und ist vor Verbiegen geschützt.

## ► VOR WIND UND WETTER GESCHÜTZT

Der Stromkreis von 24 V ist gemäß IP67 vor Wasser- und Staubeintrag geschützt. Die CAN-BUS-Technologie von Bobcat bedeutet 30 % weniger Verkabelung und damit noch größere Zuverlässigkeit.



## ► MASCHINENTELEMATIK


Maschinentelematik optimiert den Support für Ihre Bobcat-Maschine.

- Robuste integrierte Überwachungselektronik
- Datenübermittlung an unseren Überwachungsexperten
- Anpassung des Wartungsbedarfs an die Anforderungen Ihres Unternehmens
- Datengestützte Services für längere Maschinenverfügbarkeit

## ► STANDARDGEWÄHRLEISTUNG

Bei der Bobcat Company wird jede Maschine nach höchsten Standards in puncto Qualität und Langlebigkeit entwickelt. Daher hat unsere Standardgewährleistung eine Laufzeit von 24 Monaten bzw. 2 000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).

# KEINE ZEIT FÜR AUSFÄLLE. TAGAUS, TAGEIN IM EINSATZ, SELBST UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.

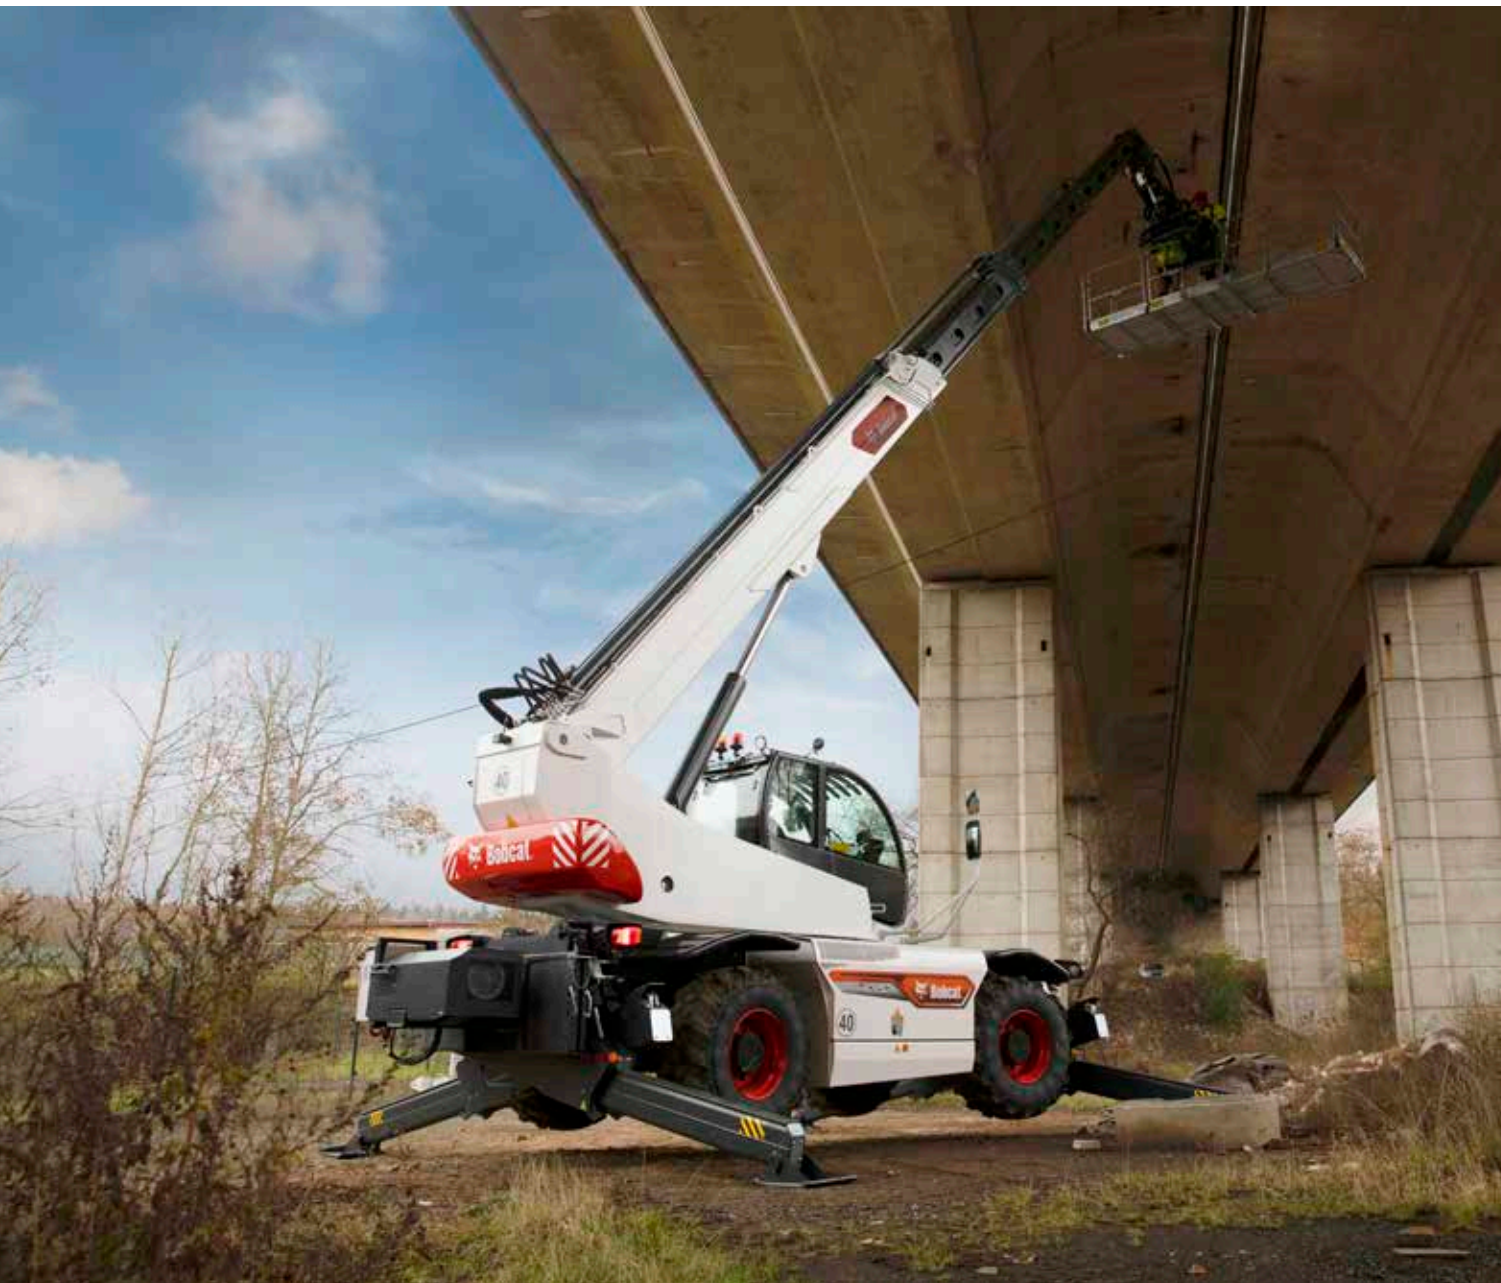

## ► ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS

Mit Protection Plus® gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, lässt sich jedoch je nach Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abschließen. Insgesamt können Sie bis zu 5 Jahre bzw. 5 000 Motorbetriebsstunden vom Gewährleistungsschutz profitieren. Und Protection Plus ist übertragbar – ein klarer Vorteil für den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine.



## ► BOBCARE

Voraussetzung für lange Maschinenlaufzeiten ist eine sorgfältige Wartungsplanung, die vor unerwarteten Reparaturkosten und Ausfällen schützt, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Maschine verlassen können.

- Vermeidung von größeren Reparaturen und Komplettausfällen
- Weniger Ausfälle, bessere Produktivität, höhere Rentabilität



# WÄHLEN SIE IHRE MASCHINE

## DREHBARE STABILISATOREN

### ► EINFACH EFFEKTIV

Sie haben die Wahl: Unsere vier Modelle mit einfach zu montierenden Stabilisatoren bieten Hubhöhen zwischen 18 und 25 m und Hubkräfte von 4 bis 5 t.

### ► VERFÜGBARE MODELLE

- TR40.180
- TR50.180
- TR50.210
- TR50.250



## SCHEREN-STABILISATOREN

### ► STABILISIERUNG NACH MASS

Wählen Sie aus sechs Modellen mit leistungsstarken, flexibel ausfahrbaren Scheren-Stabilisatoren. Sie bieten größere Bodenfreiheit, Hubhöhen zwischen 21 und 39 m und eine maximale Hubkraft zwischen 6 und 7 t. Die Stabilisierung ist auf kompakt, partiell oder vollständig (maximaler Arbeitsbereich) einstellbar und die Lastdiagramme passen sich dynamisch an die Position der einzelnen Pratten an.

### ► VERFÜGBARE MODELLE

- TR60.210
- TR60.250
- TR70.260
- TR60.300
- TR60.350
- TR60.390





# STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

|                                             | STANDARD | SONDER-AUSSTATTUNG |
|---------------------------------------------|----------|--------------------|
| KABINE UND BEDIENELEMENTE                   |          |                    |
| 2 Multifunktions-Joysticks                  | •        | –                  |
| Steckdose 24 V                              | •        | –                  |
| Zusätzliche Heizung in Kabine (Eberspächer) | –        | •                  |
| Einstellbare Lenksäule                      | •        | –                  |
| Klimaanlage (HVAC)                          | •        | •*                 |
| Bluetooth-Radio, Mikrofon und Lautsprecher  | •        | –                  |
| Kabine mit vollverglaster Tür               | •        | –                  |
| Frontscheibenwischer mit Waschanlage        | •        | –                  |
| Vollständig getöntes Glas                   | •        | –                  |
| Beheizte Rückspiegel (alle), 24 V           | –        | •                  |
| Beheizter Sitz, 24 V                        | –        | •                  |
| Heizung, Beschlagschutz und Lüftung         | •        | –                  |
| Komfortabler Sitz mit Luftfederung          | –        | •                  |
| Jog-Shuttle                                 | •        | –                  |
| Mechanischer Federsitz                      | •        | –                  |
| Druckkabine, 100 % Luftfilterung            | •        | –                  |
| Schutzgitter für die Windschutzscheibe      | –        | •                  |
| Radio DAB                                   | –        | •                  |
| Seitenspiegel rechts und links              | •        | –                  |
| Scheibenwischer für das Dachfenster         | •        | –                  |
| Kopfstütze für Sitz                         | –        | •                  |
| Sonnenblende                                | –        | •                  |
| Werkzeugkasten                              | –        | •                  |
| Touchscreen                                 | •        | –                  |
| LEISTUNG                                    |          |                    |
| Funksicheres System                         | –        | •                  |
| Batterietrennung                            | •        | –                  |
| Auslegerfederung                            | –        | •                  |
| Heizung Motorkühlmittel                     | –        | •                  |
| Niveauregulierung +/-8° (außer TR40.180)    | •        | –                  |
| Twin Power (vollelektrischer Arbeitsmodus)  | –        | •                  |

\*Klimaanlage ist optional für TR40.180 und Standard für andere Modelle.



TR60.250 mit Twin Power-Antrieb – vollelektrischer Motor

|                                                                       | STANDARD | SONDER-AUSSTATTUNG |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| LEUCHTEN UND KENNLEUCHTE                                              |          |                    |
| Komplett mit Fahrscheinwerfern ausgerüstet (vorn & hinten)            | •        | –                  |
| LED-Arbeitsscheinwerfer                                               | –        | •                  |
| Rundum-Kennleuchte                                                    | •        | –                  |
| ANBAUGERÄTE UND HYDRAULIK                                             |          |                    |
| Automatische Anbaugeräteerkennung per RFID                            | •        | –                  |
| Zusatzhydraulikleitungen am Auslegerkopf                              | •        | –                  |
| Biohydrauliköl                                                        | –        | •                  |
| Doppelte oder dreifache hydraulische Ausgangsleistung am Auslegerkopf | –        | •                  |
| Hydraulische Arretierung von Anbaugeräten                             | –        | •                  |
| Hydrauliköl für kalte Temperaturen                                    | –        | •                  |
| Heizung Hydrauliköl                                                   | –        | •                  |
| Hydraulische Anhängerbremse                                           | –        | •                  |
| Hydraulische Sperre der Oberwagendrehung                              | –        | •                  |
| Vorinstallation für Arbeitsbühne                                      | •        | –                  |
| Beweglicher Palettengabelrahmen, 1,3 m breit, inklusive Gabeln        | •        | –                  |
| Quick-Fit-Anbaurahmen mit manueller Verriegelung                      | •        | –                  |
| Vorinstallation für Seilwinde                                         | •        | –                  |
| SONSTIGES                                                             |          |                    |
| 110/220-Volt-Stecker am Auslegerkopf                                  | –        | •                  |
| Automatische Feststellbremse                                          | •        | –                  |
| Rückfahralarm                                                         | •        | –                  |
| Sonderlackierung                                                      | –        | •                  |
| Leiter                                                                | –        | •                  |
| Fernsteuerung                                                         | –        | •                  |
| Straßenreifen 445/65R22.5" mit Schmutzabweiser                        | –        | •                  |
| Kunststoffunterlagen Stabilisatoren                                   | –        | •                  |
| Telematiksystem                                                       | •        | –                  |
| Abschlepphaken                                                        | •        | –                  |
| Videokamera mit Display (1 oder mehrere Kameras)                      | –        | •                  |
| Radkeil (x2)                                                          | –        | •                  |



Leiter

## GANZ NACH IHREM GESCHMACK

Verleihen Sie Ihrer Maschine doch einfach einen persönlichen Touch oder entscheiden Sie sich für eine Funktion, die Ihnen gefällt. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen ist riesig: Bestimmt ist etwas für Ihren Roto-Teleskopen dabei!



Frontkamera



Rückfahrkamera



Fernsteuerung mit Display



Vorinstallation für Arbeitsbühne



LED-Arbeitsscheinwerfer



Kunststoffunterlagen Stabilisatoren



Leiter



Kamera-Display



Hydraulische Arretierung von Anbaugeräten



Komfortabler Sitz mit Luftfederung und Kopfstütze



Radkeile



Sonnenblende



Radio DAB



Twin Power



Vorinstallation für Seilwinde



# VIELSEITIGKEIT

## WAHRE ALLESKÖNNER

Die Roto-Teleskopen von Bobcat sind perfekt für alle Einsatzbereiche, in denen es um Handling- und Hubarbeiten mit Lasten und Personen geht. Und mit den Bobcat-Anbaugeräten schöpfen Sie die Vielseitigkeit und Effizienz der Maschinen noch weiter aus.

## ARBEITSBÜHNEN




Dreh- und ausfahrbare Arbeitsbühne, mit Winde, Tragfähigkeit von 500 kg / 3 Personen



Dreh- und ausfahrbare Arbeitsbühne „Dachdecker“, Tragfähigkeit von 1 000 kg / 3 Personen



Dreh- und ausfahrbare Arbeitsbühne, Tragfähigkeit von 500 kg oder 1 000 kg / 3 Personen



Feste ausfahrbare Arbeitsbühne mit Tragfähigkeit von 200 kg / 2 Personen

## HAKEN, AUSLEGER, WINDE



Krausleger



Seilwinden



Auslegerverlängerungen



Auslegerverlängerungen mit Seilwinde

## SCHAUFELN



Leichtgutschaufel



Abfallschaufel

## PALETTENGABELN



Bewegliche Palettengabelrahmen



Drehbare Palettengabelrahmen



# FORTSCHRITTLICHE BEDIENELEMENTE

## INTELLIGENT UND INTUITIV

Mit dem großen, serienmäßigen Touchscreen haben Sie alles unter Kontrolle. Auf fünf intuitiv per Touch oder Jog-Shuttle bedienbaren Seiten sind alle wichtigen Daten zusammengefasst.

## STABILISIERUNG



Die vier Stabilisatoren lassen sich einzeln oder simultan steuern. Dabei haben Sie ihre Position immer im Blick. Mithilfe des automatischen Niveaueingleichs können sie schnell und einfach auf dem Boden platziert werden.

## ARBEIT



Das RFID-System erkennt Ihr Anbaugerät automatisch und gibt ein dynamisches Lastdiagramm aus, in dem Sie die Bewegung der Lasten anhand der Auslegerbewegungen verfolgen können. Außerdem werden das aktuelle Lastgewicht und die maximale Hubkraft in der aktuellen Position ausgegeben.

## FAHRT



Auf dieser Seite können Sie alle Fahrinformationen und Lenkmodi überwachen.

## GRENZWERTE



Auf dieser Seite können Sie mit vier virtuellen Wänden (links, rechts, vorne, oben) einen Arbeitsbereich definieren, in dem die Maschine sicher arbeiten kann. Auch alle Ausleger- und Drehgeschwindigkeiten können hier eingestellt werden.

## STEUERUNG



Alle nützlichen Bedienelemente zentral auf einem Bildschirm: Lüftung, Heizung, Klimaanlage, Leuchten, Funkfernsteuerung, Drehkransperre und weitere.






TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN                                                   |                                                                                                      |                       |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                                    | TR40.180                                                                                             | TR50.180              | TR50.210  | TR50.250  |
| LEISTUNGSDATEN                                                     |                                                                                                      |                       |           |           |
| Nennleistung bei Lastschwerpunkt 500 mm                            | 4 000 kg                                                                                             | 4 999 kg              |           |           |
| Max. Hubhöhe (Pratzen vollständig ausgefahren)                     | 17,56 m                                                                                              |                       | 20,50 m   | 24,60 m   |
| Drehkranzrotation                                                  | +/-200° (begrenzt)                                                                                   | 360° (durchgehend)    |           |           |
| Niveauregulierung                                                  | -                                                                                                    | +/- 8°                |           |           |
| Max. Fahrgeschw.                                                   | 25 km/h                                                                                              | 40 km/h               |           |           |
| STABILISATOREN                                                     |                                                                                                      |                       |           |           |
| Typ                                                                | DREHBAR                                                                                              |                       |           |           |
| Stabilisierungssystem                                              | Bodendruckerkennung. Automatischer Niveausgleich.                                                    |                       |           |           |
| MOTOR                                                              |                                                                                                      |                       |           |           |
| Deutz TCD 3.6 L4 – 55 kW (75 PS) – Stage V                         | •                                                                                                    |                       |           |           |
| Deutz TCD 3.6 L4 – 100 kW (134 PS) – Stage V                       |                                                                                                      | •                     | •         | •         |
| HYDRAULIKSYSTEM                                                    |                                                                                                      |                       |           |           |
| Pumpentyp                                                          | Zahnradpumpe                                                                                         | Load-Sensing-Pumpe    |           |           |
| Förderleistung                                                     | 70 l/min bei 270 bar                                                                                 | 105 l/min bei 350 bar |           |           |
| Steuerventil (Ausleger und Drehkranz)                              | Elektroproportional mit Durchflussverteilung                                                         |                       |           |           |
| ANTRIEBSSYSTEM UND LENKUNG                                         |                                                                                                      |                       |           |           |
| Getriebe                                                           | Hydrostatisch mit elektronischer Regelung/Allradantrieb                                              |                       |           |           |
| Hauptantrieb                                                       | Elektronisch gesteuerte Verstellpumpe Verstellmotor 2-Fahrstufen-Getriebe                            |                       |           |           |
| Lenkmodi                                                           | 3 Lenkmodi mit halbautomatischer Radneuausrichtung. 2-Rad-Lenkung / 4-Rad Lenkung / Hundeganglenkung |                       |           |           |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT                                            |                                                                                                      |                       |           |           |
| Gesamtlänge an Gabelseite                                          | 6,79 m                                                                                               | 6,69 m                | 6,57 m    | 7,62 m    |
| Gesamtbreite an den Reifen                                         | 2,54 m                                                                                               |                       | 2,55 m    | 2,54 m    |
| Gesamthöhe am Dachscheibenwischer                                  | 3,11 m                                                                                               | 3,12 m                |           |           |
| Stabilisierungsbereich<br>(Stabilisatoren vollständig ausgefahren) | 5,06 × 4,27 m                                                                                        |                       |           |           |
| Standardreifen                                                     | 445/65 R19.5                                                                                         | 445/65 R22.5          |           |           |
| Außenwendekreis                                                    | 4,13 m                                                                                               | 3,82 m                |           | 3,99 m    |
| Gewicht (unbeladen)                                                | 14 400 kg                                                                                            | 15 100 kg             | 15 900 kg | 16 600 kg |
| FÜLLMENGEN                                                         |                                                                                                      |                       |           |           |
| Kraftstofftank                                                     | 175 l                                                                                                |                       |           |           |
| AdBlue                                                             | 10 l                                                                                                 |                       |           |           |
| Hydraulikölbehälter                                                | 165 l                                                                                                |                       |           |           |


Einige Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Die Angaben dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Daten Ihres speziellen Bobcat-Produkts können aufgrund normaler Variationen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und weiterer Faktoren von den Angaben abweichen. Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.

LASTDIAGRAMME


TR40.180

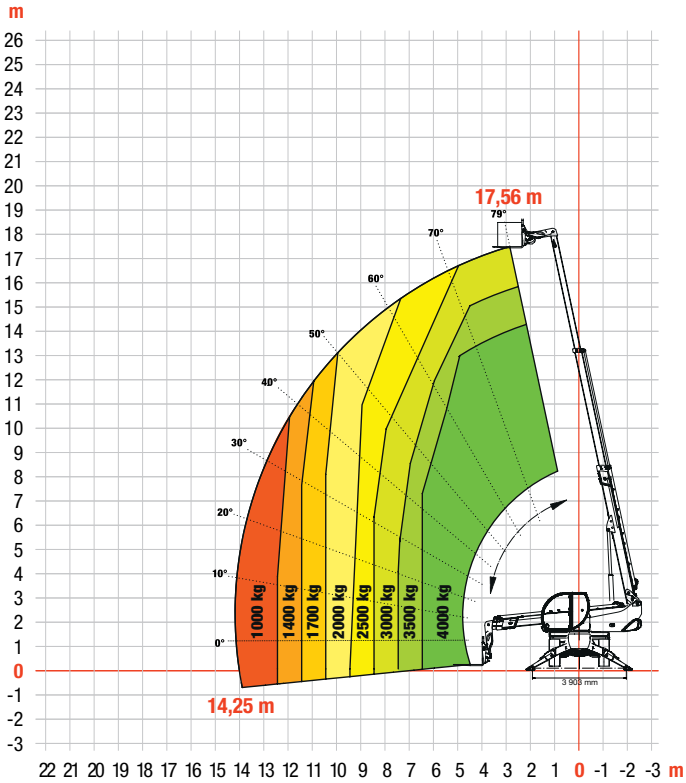


TR50.180

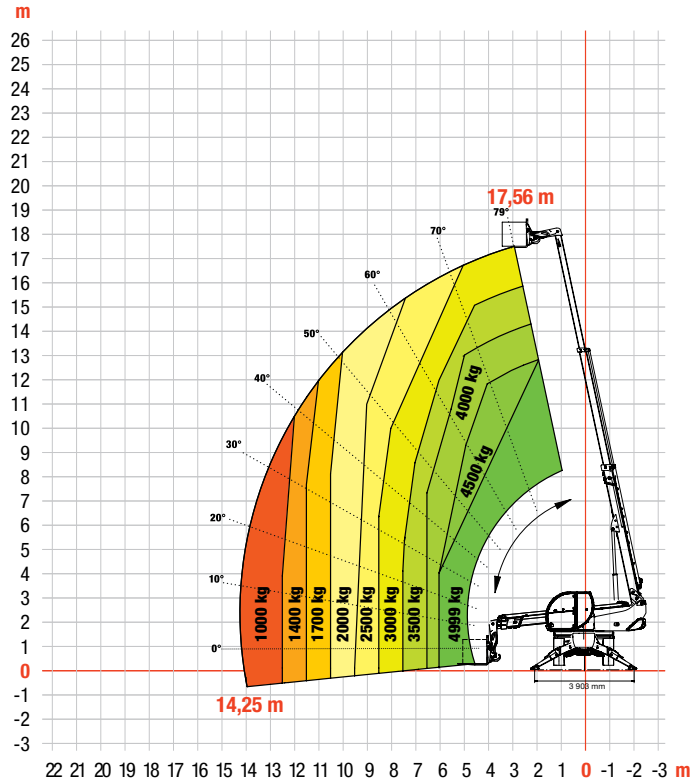

TR50.210

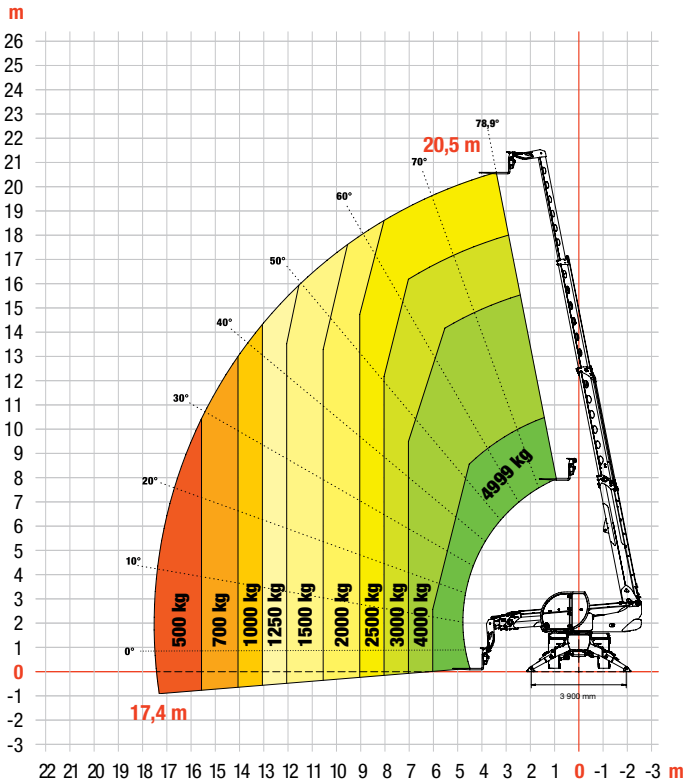

TR50.250

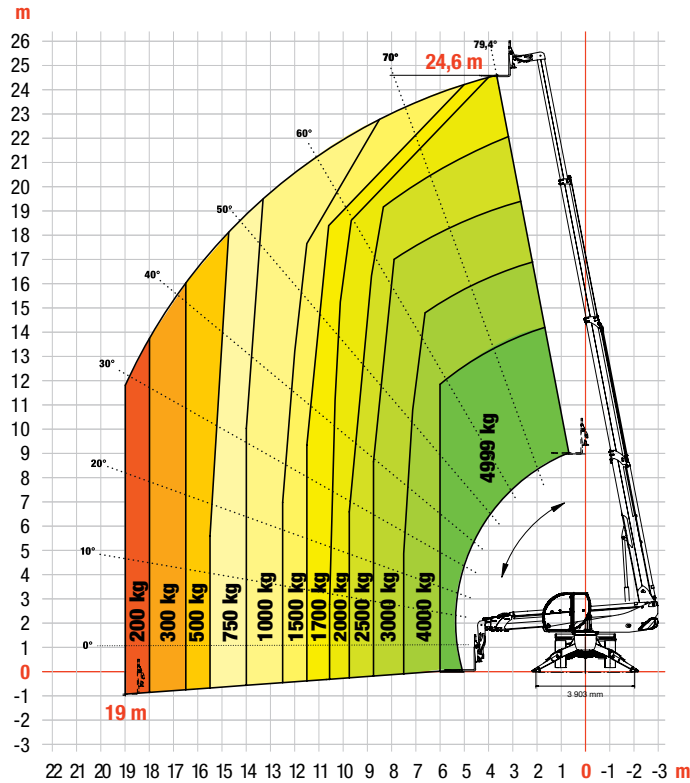

Lastdiagramme mit Lastschwerpunkt bei 500 mm bis zu 4999 kg Nutzlast und 600 mm




TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN                                                |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
|                                                                 | TR60.210                                                                                             | TR60.250  | TR70.260              | TR60.300  | TR60.350  | TR60.390 |
| LEISTUNG                                                        |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Nennleistung bei Lastschwerpunkt 600 mm                         | 6 000 kg                                                                                             |           | 7 000 kg              | 6 000 kg  |           |          |
| Max. Hubhöhe (Pratzen vollständig ausgefahren)                  | 20,80 m                                                                                              | 25 m      | 25,7 m                | 29,8 m    | 34,9 m    | 38,9 m   |
| Drehkranzrotation                                               | 360 °(durchgängig)                                                                                   |           |                       |           |           |          |
| Niveaueausgleich                                                | +/- 8°                                                                                               |           |                       |           |           |          |
| Max. Fahrgeschw.                                                | 40 km/h                                                                                              |           |                       |           |           |          |
| STABILISATOREN                                                  |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Typ                                                             | Teleskop-Schere                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Stabilisierungssystem                                           | Bodendruckerkennung. Niveaueausgleich Hubkraft im Verhältnis zur Stabilisatorverlängerung            |           |                       |           |           |          |
| MOTOR                                                           |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Deutz TCD 3.6 L4 – 100 kW (134 PS) – Stage V                    | •                                                                                                    | •         |                       |           |           |          |
| Volvo TAD 582 VE – 160 kW (218 PS) – Stage V                    |                                                                                                      |           | •                     | •         |           |          |
| Volvo TAD 582 VE – 175 kW (238 PS) – Stage V                    |                                                                                                      |           |                       |           | •         | •        |
| HYDRAULIKSYSTEM                                                 |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Pumpentyp                                                       | Load Sensing-Pumpe (lastabhängig geregelt)                                                           |           |                       |           |           |          |
| Förderleistung                                                  | 105 l/min bei 350 bar                                                                                |           | 124 l/min bei 350 bar |           |           |          |
| Steuerventil (Ausleger und Drehkranz)                           | Elektroproportional mit Durchflussverteilung                                                         |           |                       |           |           |          |
| ANTRIEBSSYSTEM UND LENKUNG                                      |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Getriebe                                                        | Hydrostatisch mit elektronischer Regelung/Allradantrieb                                              |           |                       |           |           |          |
| Hauptantrieb                                                    | Elektronisch gesteuerte Verstellpumpe Verstellmotor 2-Fahrstufen-Getriebe                            |           |                       |           |           |          |
| Lenkmodi                                                        | 3 Lenkmodi mit halbautomatischer Radneuausrichtung. 2-Rad-Lenkung / 4-Rad Lenkung / Hundeganglenkung |           |                       |           |           |          |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT                                         |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Gesamtlänge an Gabelseite                                       | 6,69 m                                                                                               | 7,63 m    | 7,83 m                | 7,80 m    | 8,09 m    | 8,60 m   |
| Gesamtbreite an den Reifen                                      | 2,53 m                                                                                               | 2,53 m    | 2,54 m                | 2,53 m    | 2,54 m    | 2,54 m   |
| Gesamthöhe am Dachscheibenwischer                               | 3,12 m                                                                                               | 3,15 m    | 3,12 m                | 3,12 m    | 3,12 m    | 3,12 m   |
| Stabilisierungsbereich (Stabilisatoren vollständig ausgefahren) | 5,19 × 5,61 m                                                                                        |           | 5,80 × 6,0 m          |           |           |          |
| Standardreifen                                                  | 445/65 R22.5                                                                                         |           |                       |           |           |          |
| Außenwendekreis                                                 | 3,98 m                                                                                               |           | 4,06 m                |           |           |          |
| Gewicht (unbeladen)                                             | 17 600 kg                                                                                            | 18 000 kg | 20 700 kg             | 21 800 kg | 24 000 kg |          |
| FÜLLMENGEN                                                      |                                                                                                      |           |                       |           |           |          |
| Kraftstofftank                                                  | 175 l                                                                                                |           | 270 l                 |           |           |          |
| AdBlue                                                          | 10 l                                                                                                 |           | 40 l                  |           |           |          |
| Hydraulikölbehälter                                             | 165 l                                                                                                |           | 195 l                 |           |           |          |


▶ NIVEAUREGULIERUNG BEI REIFEN




▶ TR60.210

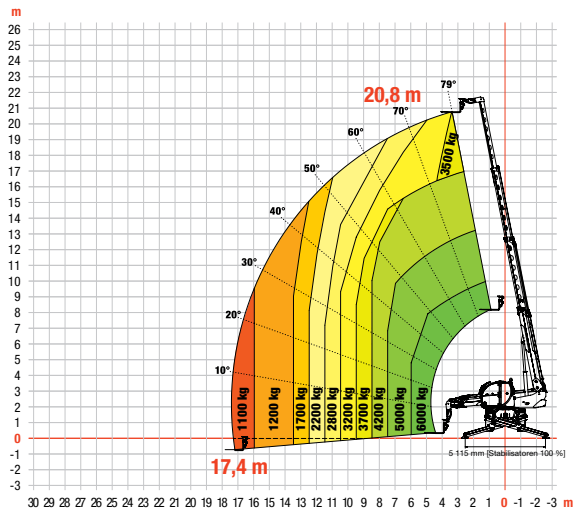


▶ TR60.250

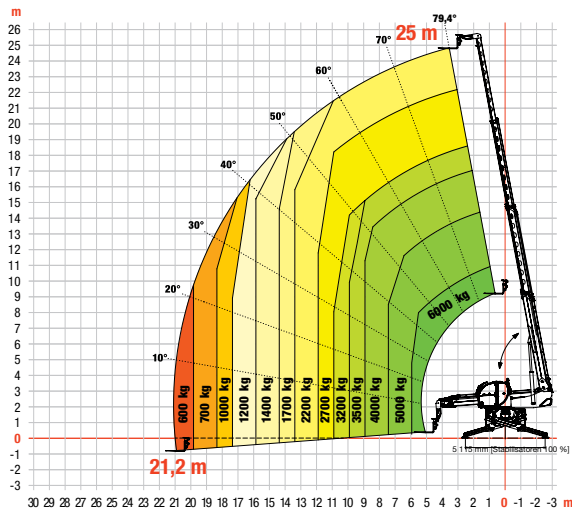


▶ TR70.260

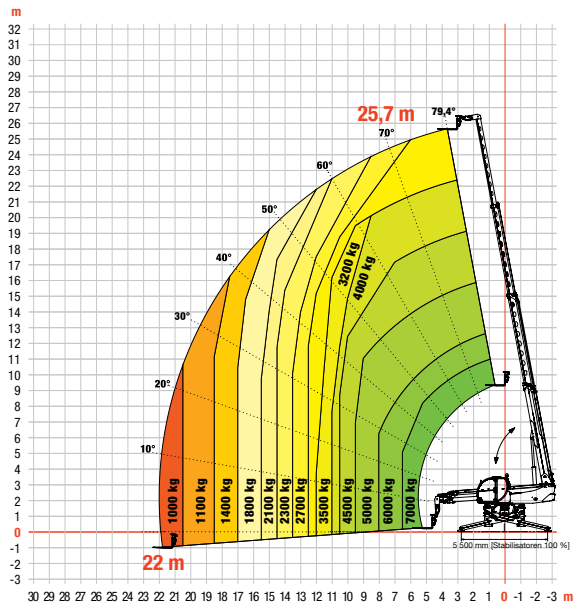


▶ TR60.300

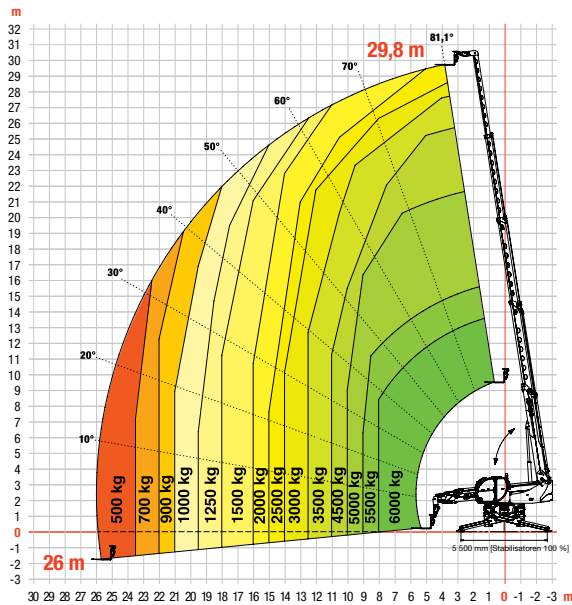

▶ TR60.350

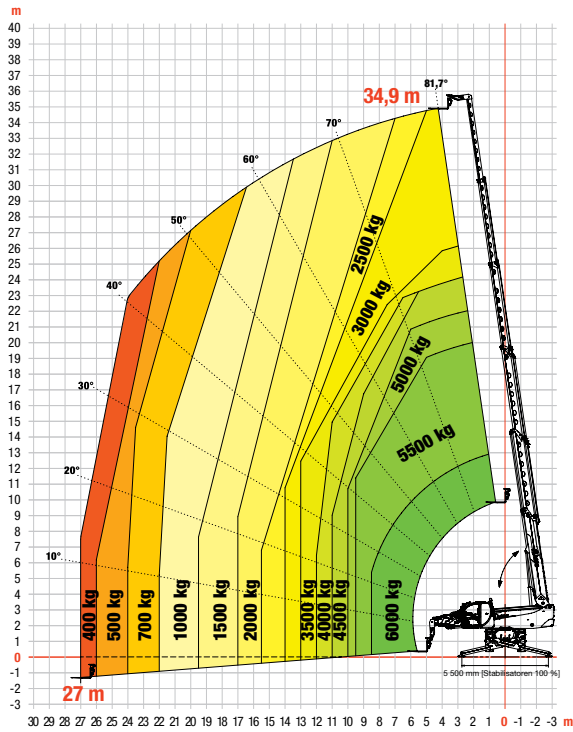

▶ TR60.390

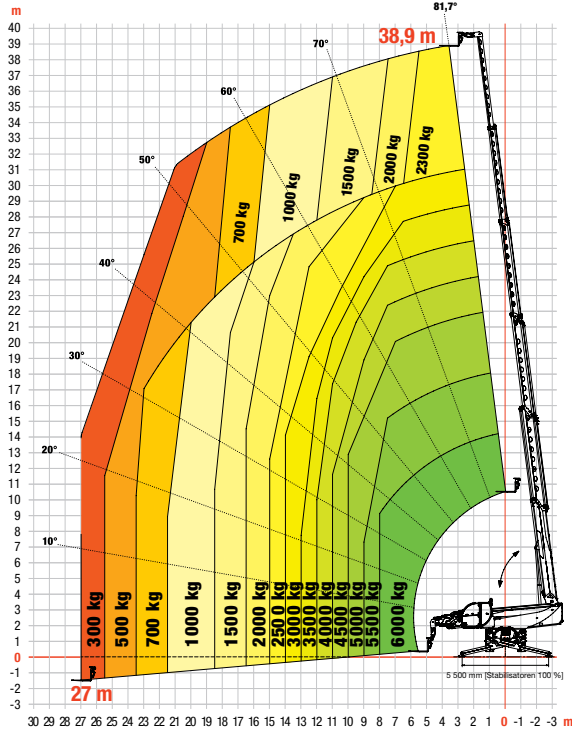



# FINANZIERUNGS- OPTIONEN

## FINANZIERUNG ÜBER 24, 36, 48 ODER 60 MONATE\*

Verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36, 48 oder 60 Monate **ab 0 % Zinsen**. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


**100** MASCHINEN / **150** ANBAUGERÄTEFAMILIEN / **1** TOUGH ANIMAL



**KOMPAKT-  
LADER**




**KOMPAKT-  
RAUPENLADER**




**KOMPAKT-  
RADLADER**



**KOMPAKT-  
KNICKLADER**

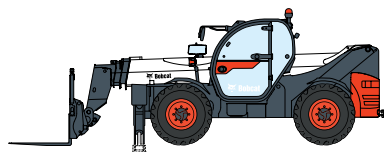

**TELESKOPEN**

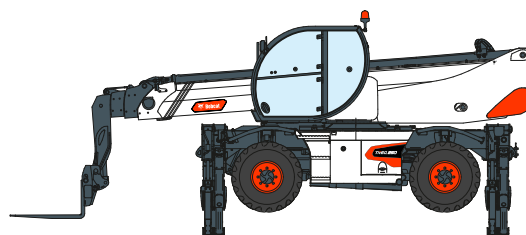

**ROTO-TELESKOPEN**




**LEICHTE VERDICHTUNGSGE-  
RÄTE**



**MINI-  
RAUPENLADER**



**KOMPAKTBAGGER**



**ANBAUGERÄTE**



[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

### Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. I Bobcat, das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und anderen Ländern. ©2021 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

©2021 BOBCAT B4501824-DE (07-21)



\* Die Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Es können allgemeine Bedingungen gelten.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

