



Bobcat®

KOMPAKTLADER S630



One Tough Animal®

S630 — TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	2079 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	1040 kg
Förderleistung	87.10 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	115.50 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	19.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota/V3307-DI-TE3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2400 U/min (SAE J1995)	55.4 kW
Max. Drehmoment bei 1600 U/min (SAE J1 995 brutto)	264.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3331 cm ³
Kraftstofftank	103.30 L

Gewichte

Betriebsgewicht	3496 kg
Transportgewicht	3244 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, optionale ACS-Steuersystem, Handbedienungsoption (AHC) oder Joystickbedienungsoption (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale

Verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern ¹	12 x 16,5, 12 Lagen, Heavy Duty Reifen
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	EAC-Zertifizierung
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Instrumente	

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	ACS-Steuersystem
Hochleistungshydraulik	AHC-Handbedienung
Deluxe-Instrumententafel	SJC-Joystickbedienung
Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Klimaanlage	Luftgepolsterter Sitz mit 3-Punkt-Gurt
Power Bob-Tach™	Rückfahralarm
33 x 15,5-16,5, 12 Lagen, Super-Breitreifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte
12 x 16,5, 12 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Motorblockheizung
12 x 16,5, 12 Lagen, Severe Duty Reifen	Feuerlöscher
12 x 16,5, Solid Flex-Reifen	Stroboskop-Blitz

Umgebungsbedingungen


LpAFahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Lärmpegel LWA(EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.64 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.58 ms ⁻²



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

Abmessungen

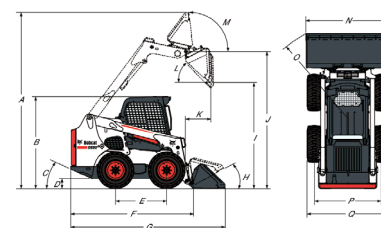

(A)	3950.0 mm	(J)	3073.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	544.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.4°
(D)	207.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2119.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2367.0 mm		

Anbaugeräte

Anbaubagger	Kraftrechen
Anbaubagger-Zubehör	Laser-Ausrüstung
Anbaudumper	Mäher
Anbaugrader	Mischschaufeln
Aufreißer	Niedrig-Profil-Schaukeln
Bagger	Nivellierrechen
Ballenforken	Palettengabeln, hydraulisch
Bau-/Universalschaukeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpffräsen	Planierkästen
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Schlegelmäher
Brushcat™ Rotationsmäher	Schlicksaun-Zieher
Buschsägen	Schneepflüge
Dünger- und	Schneeräumschilde
Getreideschaukeln	Schnee- und
Erdbohrer	Leichtgutschaukeln
Erdbohrer-Zubehör	Schwenkbesen
Fallhämmer	Scraper
Forstmulcher	Stahlraupen
Fräswalzen	Steinsammelschaukeln
Gitterschaukeln	Streuer
Grabenfräsen	Tilt-Tach
Grabenverdichter	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalrahmen
Hämmer	Verschiedenes
Holzschredder	Vibrationswalzen
Kaltfräsen	Vier-in-Eins-Schaukeln
Kaltfräsen-Zubehör	V-Schneeräumschilder
Kehrbesen	Wurzelgreifer
Kehrschaukeln	Zubehör Hydraulikhammer

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Technische Daten für Ihre jeweiligen Bobcat-Ausrüstungen sind je nach normalen Variationen in Konstruktion, Herstellung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren verschieden. Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.



Bobcat®

www.bobcat.com