

TL38.70HF

TELESKOPLADER

AGRI 



One Tough Animal

TL38.70HF – TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten

Hubhöhe – auf Reifen	6973.0 mm
Max. Hubkraft (Nennleistung)	3800 kg
Nutzlast (bei max. Höhe auf Reifen)	3500 kg
Nutzlast (bei max. Reichweite auf Reifen)	1500 kg
Max. Reichweite auf Reifen	4002.0 mm

Gewichte

Gewicht (unbeladen)	7580 kg
---------------------	---------

Traktion

Standardreifen	Alliance-Reifen – 4 Stück à 460/70R24" A580
1. Fahrstufe/niedriger Bereich	6.0 km/h
1. Fahrstufe/hoher Bereich	18.0 km/h
2. Fahrstufe/niedriger Bereich	12.0 km/h
2. Fahrstufe/hoher Bereich	40.0 km/h

Fahrtrieb

Getriebe	Hydrostatisch mit elektronischer Regelung
Hauptantrieb	Hydrostatikmotor + 2-Gang-Getriebe

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat D34
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Kühlmittel
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	130.0 HP
Nennleistung (ISO 14396:2002) bei 2400 U/min	97.0 kW
Max. Drehmoment bei 1400U/min	500.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	3.40 L

Hydrauliksystem

Pumpentyp	LS-Kolbenpumpe
Förderleistung	190.00 L/min
Einstellung des Entlastungsventils	255.00 bar

Taktzeiten

Anheben – ohne Last	4.9 s
Absenken – ohne Last	4.3 s
Teleskop einfahren bei max. Reichweite – ohne Last	4.8 s
Teleskop einfahren bei max. Höhe – ohne Last	4.8 s
Teleskop ausfahren bis max. Reichweite – ohne Last	4.9 s
Teleskop ausfahren bis max. Höhe – ohne Last	4.7 s

Bremsen

Motorbremse	Hydrostatik
Feststell- und Notbremse	Passivbremse

Füllmengen

Kraftstofftank	138.00 L
Hydrauliköltank	59.00 L


Umgebungsbedingungen

Lärmpegel Fahrer (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
Körpervibration (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

(-) 900.0 mm	(L) 1356.0 mm
(A) 6074.0 mm	(M) 2870.0 mm
(B) 4869.0 mm	(N) 643.0 mm
(C) 4763.0 mm	(O) 1013.0 mm
(D) 4145.0 mm	(P) 1895.0 mm
(E) 2561.0 mm	(Q) 2300.0 mm
(F) 2374.0 mm	(R) 4925.0 mm
(G) 135.0°	(R) 5015.0 mm
(J) 1752.0 mm	(S) 3714.0 mm
(J) 346.0 mm	(U) 1092.0 mm

Lastdiagramme

Mit Gabeln, auf 24"-Reifen

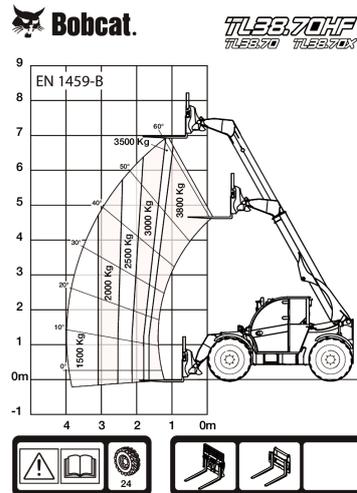


99258 G7

7296123

Optionen

Klimaanlage	Manitou-Anbaurahmen mit mechanischer Verriegelung
Auslegersperre	Blaue Leuchten für Hühnerställe
Benutzerdefinierte Farbe	Auslegerfederung
Feuerlöscher	Vorwärts-/Rückwärtssteuerung über Hebel am Lenkrad (nicht mehr am Joystick)
Vorwärts-/Rückwärtssteuerung über Hebel am Lenkrad (nicht mehr am Joystick)	Rückwärtssteuerung am Joystick und Lenkrad
Schutzgitter für Windschutzscheibe (Frontscheibe u. Dachfenster)	Heckzusatzhydraulikleitung, hinten
Radkeil	Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung
Schlüssellose Zündung (Start/Stopp über Tastatur)	(autom. Verriegelung/dt. Ausführung) (inkl. hintere Steckdose)
Quicktach-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)	Dreh- und höhenverstellbare Anhängerkupplung (man. Verriegelung) (inkl. hintere Steckdose)
Standardmotorzündung (mit Schlüssel) mit zusätzlicher Sicherheit über Tastatur	Werkzeugkasten
Manitou-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung (Auslegerkabelbaum erforderlich)	Hydraulische Anhängerkupplung (inkl. hintere Steckdose) (flacher Rückspiegel erforderlich)
	Michelin-Reifen – 4 Stück à 500/70x24" XMCL (AGRICULTURAL) (außer Länder in Übersee – Container Versand)

Abmessungen

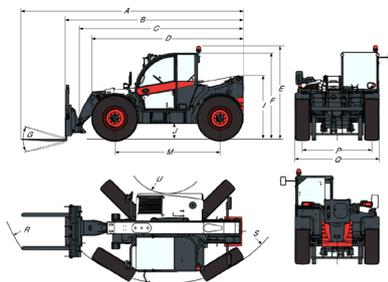

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. I Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2020 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

