Bobcat

One Tough Animal.

LANDWIRTSCHAFT

TELESKOPLADER

TL-Reihe

Europa

B4501941-DE (06-21)

EINFÜHRUNG

ONE TOUGH ANIMAL

DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf übernahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie wie wir sie heute kennen.

KOMPETENZZENTRUM IN PONTCHÂTEAU, FRANKREICH

Alle Bobcat-Teleskoplader werden in unserem Kompetenzzentrum, einem ISO 9001-zertifizierten Werk, nach höchsten Bobcat-Qualitätsstandards produziert.

BOBCAT HEUTE

In den neuen Maschinen der R-Serie von Bobcat stecken mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Materialumschlagmaschinen. Das Resultat: zahlreiche intelligente Funktionen und fortschrittliche Ergonomie zur Steigerung von Komfort und Produktivität des Fahrers.

UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen und Geräten arbeiten Fahrer effizienter und produktiver, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.

B4501941-DE (06-21)

PRODUKTIVITÄT TRIFFT AUF ERSTKLASSIGEN KOMFORT

IHR NEUER KOLLEGE STELLT SICH VOR

Diese Maschine hat alles: Komfort für angenehme Arbeitstage, herausragende Produktivität und Zuverlässigkeit, intelligente Funktionen, robuste Bauweise, intuitive Bedienung sowie exzellente Rundum-Ergonomie.

*entsprechend der Version des AGRI-Packs

ERSTKLASSIGER ARBEITSPLATZ

Die völlig neu gestaltete Fahrerkabine ist geräumig und ganz auf Komfort ausgelegt – Sitz mit dynamischer Federung und beheizte/gekühlte Staufächer.

S.7

INTUITIVER, KOMFORTABLER BETRIEB

In der durchdachten Kabine mit farbcodierten Bedienelementen und dem ergonomisch verbesserten All-in-one-Joystick

S.7

EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT

Mit imponierenden Auslegergeschwindigkeiten und intelligenten Funktionen arbeiten Sie schneller und können Ihr Geschäft ausbauen.

S.8

VON HAUS AUS STABIL

Schwere Lasten lassen sich einfach und sicher handhaben, während die Maschine fest auf dem Boden steht.

S.8

Dieses Bild zeigt den Innenraum der Modelle „Large“

B4501941-DE (06-21)

ERSTKLASSIGES BENUTZERERLEBNIS

360°-SICHT

Am Einsatzort alles im Blick – dank vollverglaster Kabine, dünnen Dachschutzstreben, abgeschrägter Motorhaube und niedrigem Dashboard. Bis zu acht LED-Arbeitsscheinwerfer speichern die letzte Konfiguration. Der elektrische Spiegel ist mit Enteisungsfunktion ausgestattet.

ALL-IN-ONE-SMART-JOYSTICK

Eingebaut in die Armlehne (bei den Large-Modellen) – zum Steuern von Ausleger, Geschwindigkeit und Richtung der Maschine, Rüttelbewegung der Schaufel, pendelnden Anbaugeräten und automatischer Greiffunktion (Auto Grab)

INTUITIVER, KOMFORTABLER BETRIEB

Die Bedienelemente sind schnell zur Hand und dank ihrer intuitiven Anordnung und farblichen Codierung gut zu finden. Einzelne Elemente sind beleuchtet. Die einheitliche Farbcodierung bleibt auch im Dunkeln gleich.

INTERAKTIVES DISPLAY

Informationen werden auf einem interaktiven 7-Zoll-Touchscreen mit integriertem Radio und einer Telefonseite übersichtlich angezeigt. Die Manövrierbarkeit wird durch die beim Rückwärtsfahren eingeblendete Rückfahrkamera noch einfacher und sicherer.

SCHNELLREINIGUNGFUNKTION

Alle Fenster sind in Sekundenschnelle sauber. Alle Scheibenwischer und -wascher werden mit einem Tastendruck aktiviert.

EINFACHER ZUGANG ZUR KABINE

Eine weit öffnende Tür, eine einzelne Stufe, viele Griffe und der ungehinderte Zugang zum neuen Grammer Maximo-Luftsitz machen das Ein- und Aussteigen bequem wie nie.

ZUGESCHNITTEN AUF DIE LANDWIRTSCHAFT

MEHR EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT

Mit den branchenweit besten Auslegergeschwindigkeiten, dem leistungsstarken Getriebe und den automatisierten Auslegerbewegungen geht die Arbeit insgesamt schneller und effizienter von der Hand.

VERTRAUEN ERWECKENDE STABILITÄT

Das Zusammenspiel aus guter Ausbalancierung, niedrigem Schwerpunkt, schwerem Gegengewicht und langem Radstand sorgt für die nötige Stabilität, schwere Lasten in jeder Höhe sicher und mühelos zu bewegen.

INTELLIGENTER UND SCHNELLER

AUTOMATISIERTE AUSLEGERFUNKTIONEN

Rüttelbewegung der Schaufel
Position des Joysticks bestimmt die Rüttelbewegung der Schaufel:

- neutral: Durch Schütteln wird die Schaufel allmählich geleert.
- links: Durch Ankippen wird das Material in der Schaufel besser verteilt.
- rechts: Durch Abkippen wird klebriges Material von der Schaufel entfernt.

Max. Hubwinkel
Durch Festlegen des maximalen Auslegerwinkels werden Kollisionen in Gebäuden mit niedriger Decke verhindert.

Zum Boden
Der Winkel des eingefahrenen Auslegers lässt sich vorab festlegen. Beim manuellen Absenken wird der Ausleger automatisch bis an die gespeicherte Position eingefahren. So lassen sich Schäden am Anbaugerät und Untergrund vermeiden.

RUHIG ODER DYNAMISCH

Im schnell umschaltbaren dynamischen Antriebsmodus laufen Bobcat-Teleskoplader der R-Serie zur Höchstform auf: Schnellere Schaltvorgänge vorwärts/rückwärts sowie kürzere Beschleunigungs- und Bremsphasen sorgen für mehr Produktivität bei beschleunigter Maschinenleistung.

FLEX-ANTRIEB

Im Antriebsmodus FLEX bietet der Handgashebel eine neue Fahrdimension – die Vorwärtsgeschwindigkeit lässt sich unabhängig von der Motordrehzahl steuern. Sie erreichen ein neues Maß an Effizienz und Präzision!

LANGE LEBENSDAUER

RUNDUM ROBUST
Eine Maschine, auf die Sie sich tagein, tagaus verlassen können. Dafür sorgen ein robuster Ausleger und der für Bobcat-Lader charakteristische geschweißte Kastenrahmen mit Bodenplatte zum Schutz aller wichtigen Komponenten.

RIGOROSE QUALITÄTSPRÜFUNG
Jede Maschine durchläuft vor der Auslieferung ein strenges und umfangreiches Testverfahren mit behördlichen Prüfungen, Überprüfung der Leistungseinhaltung, Qualitätsinspektionen und Tests aller Maschinenfunktionen.

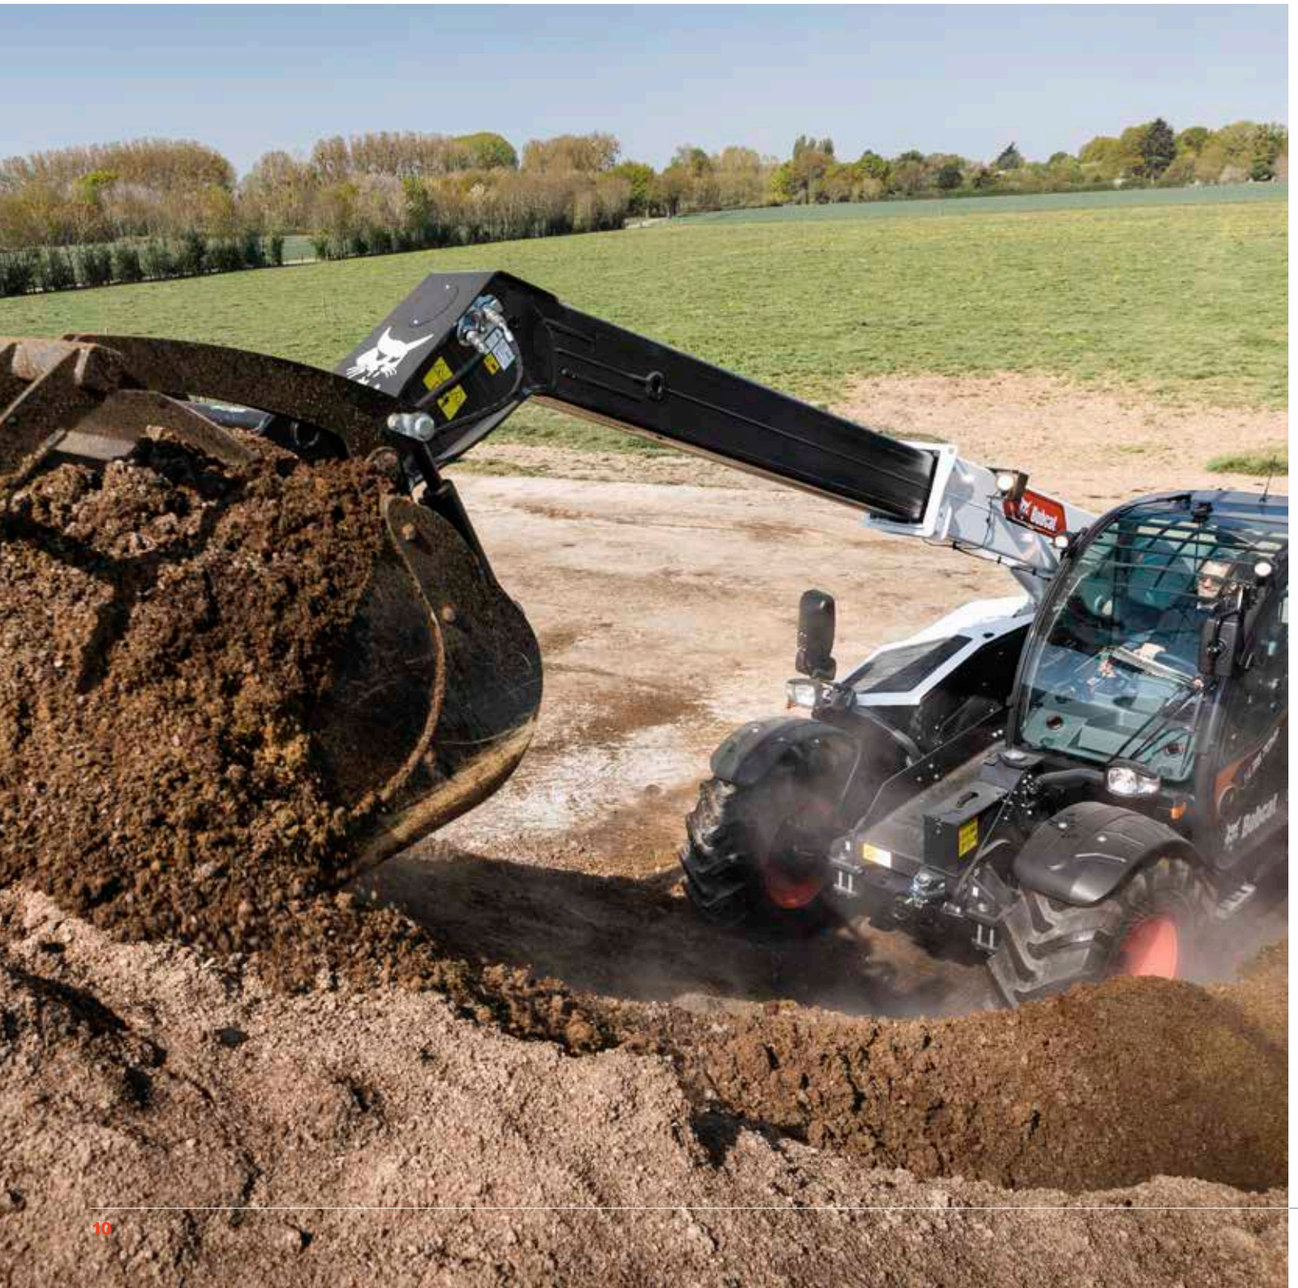

KEINE ZEIT FÜR AUSFÄLLE. TAGAUS, TAGEIN IM EINSATZ, SELBST UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.

MACHINE IQ
BOBCAT® Machine IQ Wireless Communications optimiert den Support für Ihre Bobcat-Maschine.

- Robuste integrierte Überwachungselektronik
- Datenübermittlung an unseren Überwachungsexperten
- Anpassung des Wartungsbedarfs an die Anforderungen Ihres Unternehmens
- Datengestützte Services für längere Maschinenverfügbarkeit

Geschützte Bodenplatte

3 JAHRE WERKSGARANTIE

DREI JAHRE HERSTELLERGEWÄHRLEISTUNG SERIENMÄSSIG
Das Qualitätsniveau der Bobcat-Teleskopen ist sehr hoch. Daher bietet Bobcat Company eine Standardgewährleistung von drei Jahren (oder 3000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt).

Bobcat PROTECTION PLUS Extended Warranty

ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS
Mit Protection Plus® gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, kann jedoch entsprechend den Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abgeschlossen werden. Insgesamt können Sie bis zu 5 Jahre bzw. 6000 Motorbetriebsstunden vom Gewährleistungsschutz profitieren. Und Protection Plus ist übertragbar – ein klarer Vorteil für den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine.

BobCARE PM PLANNED MAINTENANCE

BOBCARE
Voraussetzung für lange Maschinenlaufzeiten ist eine sorgfältige Wartungsplanung. Sie schützt vor unerwarteten Reparaturkosten und Ausfällen. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Maschine verlassen.

- Vermeidung von größeren Reparaturen und Komplettausfällen
- Weniger Ausfallzeiten, mehr Produktivität und höhere Rentabilität

B4501941-DE (06-21)

WÄHLEN SIE IHRE MASCHINE

COMPACT

KOMPAKT UND TROTZDEM STARK

Beste Leistung auf beengtem Raum:

- Schmaler Rahmen von 2,1 m
- Hubkraft von bis zu 3 t und 6,8 m
- Gesamthöhe der Maschine zwischen 2 140 mm bis 2 375 mm bei Kombination von niedrig/hoch montierter Kabine mit 20“/24“-Reifen

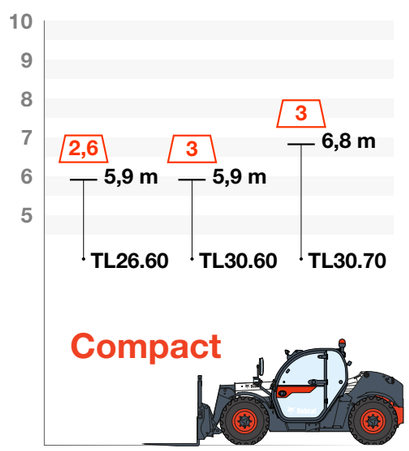

LARGE

MEISTER DER PRODUKTIVITÄT

Gemacht für schwere Arbeiten ohne Kompromisse bei der Effizienz:

- Hochleistungshydraulik von 190 l/min
- Hubkraft von bis zu 4,3 t und 7,5 m

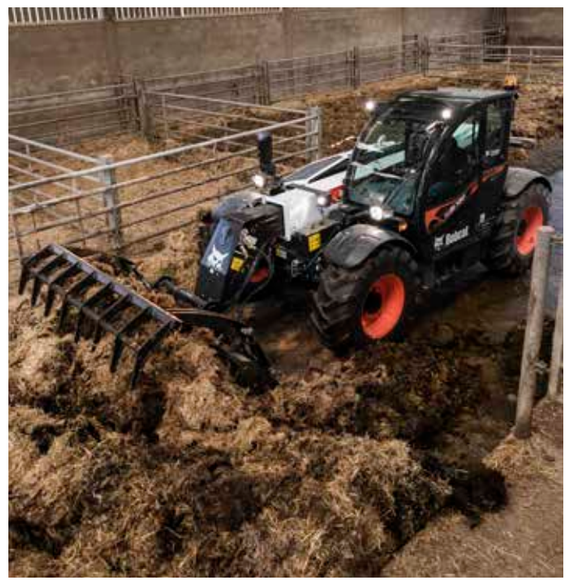

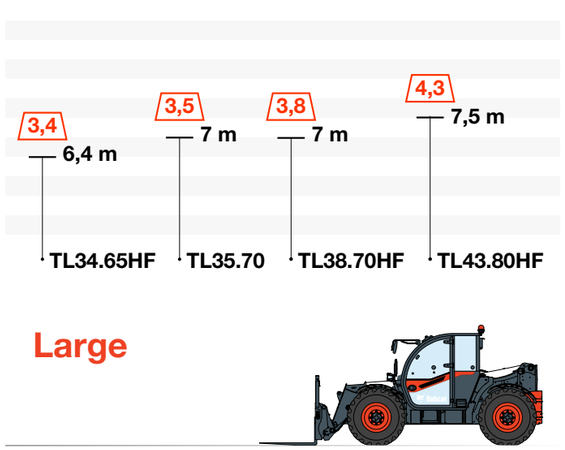

AGRI-PACKS

AGRI-PACKS					
AGRI		★	★★	★★★	★★★★
LEISTUNG					
C&L	Quicktach-Anbaurahmen mit mechanischer Verriegelung	✓	✓	–	–
C&L	Quicktach-Anbaurahmen mit hydraulischer Verriegelung	•	•	✓	✓
C&L	Zusatzhydraulikleitung (Front) mit Schnellkupplungen und integriertem Druckablass	✓	✓	✓	✓
C&L	Auslegerverkabelung und Bedienelemente in der Kabine	•	✓	✓	✓
C&L	Automatische Auslegerfederung	•	✓	✓	✓
C&L	Ausleger-Schwimmsteuerung	•	•	✓	✓
C&L	Rüttelbewegung der Schaufel	•	•	✓	✓
C&L	ECO-Modus	✓	✓	✓	✓
C&L	Inching-Funktion kombiniert mit Bremspedal	✓	✓	✓	✓
C&L	Kriechmodus	✓	✓	✓	✓
C&L	Durchflusseinstellung der Zusatzhydraulik	✓	✓	✓	✓
C&L	Permanenter Hydraulikfluss	✓	✓	✓	✓
C&L	Einstellung Auslegergeschwindigkeit (Smart Handling System)	✓	✓	✓	✓
C&L	Lüfter mit automatischer Richtungsumkehr	✓	✓	✓	✓
C&L	Integrierter Zyklon-Luftvorfilter mit Staubabsaugung	✓	✓	✓	✓
C&L	Sperrdifferenzial auf Vorderachse	✓	✓	✓	✓
C&L	Endlagendämpfung bei Einfahren und Anheben des Auslegers (min. und max. Winkel)	✓	✓	✓	✓
KABINE					
C	Luftgefederter Sitz	✓	✓	✓	✓
L	Luftgefederter Sitz	✓	–	–	–
L	Luftgefederter Sitz „Grammer“ mit Heizung und Armlehne links	•	✓	–	–
L	Luftgefederter Sitz „Grammer“ mit Heizung, Armlehne links und rechts mit Joystick	•	•	✓	✓
L	Lunch box (erwärmt und gekühlt,falls Klimaanlage vorhanden)	•	•	✓	✓
C&L	Wisch-/Waschanlage vorne/hinten	✓	✓	✓	✓
C&L	Wisch-/Waschanlage Dachfenster	✓	✓	✓	✓
L	Wisch-/Waschanlage Seitenfenster	•	•	•	✓
C&L	Schnelle Reinigung aller Fenster	✓	✓	✓	✓
C&L	Elektrischer Spiegel mit Enteisung an rechter Seite	•	•	•	✓
C&L	Standard-Joystick mit Proportionalsteuerung und Vorwärts/Rückwärts-Antrieb	✓	✓	–	–
C&L	Smart-Joystick mit Proportionalbedienelementen, Vorwärts/Rückwärtsantrieb, Vorinstallation für Rüttelbewegung der Schaufel und Ausleger-Schwimmsteuerung	•	•	✓	✓
C&L	Vorwärts/Rückwärts-Antriebshebel am Lenkrad	•	✓	✓	✓
C&L	Standard-5-Zoll-Display mit Radio, Mikrofon und Lautsprecher	✓	–	–	–
C&L	Standard-5''-Display mit Bluetooth-Radio, Mikrofon und Lautsprecher	•	✓	–	–
C&L	7“-Touch-Display (integriertes Bluetooth-Radio mit Mikrofon, Telefon-Seite, Job Manager, Auto Grab)	•	•	✓	✓
C&L	USB-Stecker (Aufladen von Mobilgeräten)	✓	✓	✓	✓
C&L	Rückfahr-Videokamera	•	•	•	✓
C&L	Handgas und Flex-Antrieb	•	•	✓	✓
C&L	Klimaanlage (HVAC)	•	✓	✓	✓
C&L	Cab+ (Telefon-Halter, Sonnenblende, geschäumte Armlehne, neig- und ausziehbare Lenksäule, PVC-Dokumentenhalter)	✓	–	–	–
C&L	Cab+ AGRI („Cab+“ + Deluxe-Lenkrad, Schlüsselanhänger, neig- und ausziehbare Lenksäule, dreipolige Steckdose Traktor, 4 Lenkmodi, Tastenfeld für Arbeitsscheinwerfer, Smart-Tastenfeld mit Zum Boden, max. Auslegerwinkel)	•	✓	✓	✓

AGRI-PACKS					
AGRI		★	★★	★★★	★★★★
LEUCHTEN					
C&L	4 Halogen-Arbeitsscheinwerfer	✓	–	–	–
C&L	6 Halogen-Arbeitsscheinwerfer	•	✓	–	–
C&L	6 LED-Arbeitsscheinwerfer	•	•	✓	✓
C&L	2 zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer an rechter Spiegelhalterung	•	•	•	✓
C&L	Halogen-Fahrscheinwerfer und Kennleuchte	✓	✓	✓	–
C&L	LED-Straßenpaket (Fahrscheinwerfer + Rundum-Kennleuchte + Rückfahrleuchte)	•	•	•	✓
C&L	Blaue Leuchten für Hühnerställe	•	•	•	•
SICHERHEIT					
C&L	Aggravating Movement Arrestergemäß EN 15000	✓	✓	✓	✓
C&L	ROPS-/FOPS-konforme Kabine (Stufe 2) mit getönten Scheiben	✓	✓	✓	✓
C&L	Vordere Anhängerkupplung	✓	✓	✓	✓
C&L	Automatische Feststellbremse	✓	✓	✓	✓
C&L	Rückfahralarm	✓	–	–	–
C&L	Rückfahralarm „weißes Rauschen“	•	✓	✓	✓
C&L	Auslegersperre	✓	✓	✓	✓
C&L	Feuerlöscher	•	•	•	•
REIFEN, FAHRT UND ABSCHPLEPPEN					
C	Stahlgürtel-Radialreifen Alliance 400/70 R20 A580	✓	✓	✓	✓
C	Stahlgürtel-Radialreifen Alliance 405/70 R24 A580	•	•	•	•
C	Stahlgürtel-Radialreifen Michelin 400/70 R24 XMCL	•	•	•	•
L	Traktor-Zulassung nach europäischen Richtlinien	✓	✓	✓	✓
L	Stahlgürtel-Radialreifen Alliance 460/70 R24 A580	✓	✓	✓	✓
L	Stahlgürtel-Radialreifen Michelin 460 & 500/70 R24 XMCL oder Stahlgürtel-Radialreifen BIBLOAD	•	•	•	•
C&L	Nummernschildhalterung	✓	✓	✓	✓
C&L	Rückspiegel (Anhängerkupplung)	•	✓	✓	✓
C&L	Zusatzhydraulikleitung (Heck – doppeltwirkend)	•	•	•	✓
C&L	Geschwindigkeit 30 km/h (bei 24"-Reifen) (ausgenommen TL43.80HF)	✓	–	–	–
C&L	Geschwindigkeit 40 km/h (bei 24"-Reifen)	•	✓	✓	✓
C&L	Drehbare Anhängerkupplung (mit hinterer Steckdose)	✓	✓	✓	✓
C&L	Drehbare Anhängerkupplung mit Höheneinstellung (mit hinterer Steckdose)	•	•	•	•
C&L	Hydraulische Anhängerkupplung (mit hinterer elektrischer Steckdose)	•	•	•	•
C&L	Anhängerbremse	•	•	•	•
VERSCHIEDENES					
C&L	Machine IQ (Telematik)	✓	✓	✓	✓
C&L	Zündsystem mit Diebstahlsicherung	✓	✓	✓	✓
C&L	Elektronische Batterietrennung (EBD)	✓	✓	✓	✓
C&L	Werkzeugkasten	•	•	✓	✓
C&L	Staubschutz an Ausleger	•	•	•	✓
C&L	Verschließbare Kraftstoff- und AdBlue-Deckel	•	•	•	•
C&L	Zink-Schutzbeschichtung	•	•	•	•
C&L	Schutzgitter für Windschutzscheibe (Frontscheibe und Dachfenster)	•	•	•	•
C&L	Radkeil	•	•	•	•
C&L	Sonderlackierung	•	•	•	•
C&L	Anbaurahmen des Anbaugeräts mit spezifischem Design	•	•	•	•

AGRI-PACKS

Die Bobcat-Teleskoplader sind in vier verschiedenen AGRI-Ausführungen verfügbar. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen ist riesig: Bestimmt ist etwas für Ihren Teleskopen dabei!

Scheibenwischer Seitenfenster

Druckfedergesteuerter Fahrtrichtungshebel (FNR)

Werkzeugkasten aus Stahl (20 l)

Verstellbare Sonnenblende

Staubschutz

Zus. LED-Arbeitsscheinwerfer & elektr. Spiegel mit Enteisung

Auslegerfederung (Stickstoffspeicher)

Handgas und Flex-Antrieb

Steckdose Traktor (12 V, 15 A)

Heckkamera

Rückspiegel

Integrierter elektrische Steckdose (2 Leitungen)

Hydraulische Verriegelung Anbaugerät mit spezieller Zusatzhydraulikleitung

LED-Straßenpaket:
- Fahrscheinwerfer
- Rundum-Kennleuchte
- Rückfahrleuchte

Anhängeranschluss mit Antiblockiersystem (ABS), doppelt wirkende Zusatzhydraulikanschlüsse hinten und hydraulische Hängerbremse

5"-Display mit Bluetooth-Radio, Mikrofon und Lautsprecher

7“-Touch-Display mit-Bluetooth Radio, Mikrofon, Lautsprecher, Telefonseite und Job Manager

Smart-Joystick mit Ausleger-Schwimmsteuerung und Schaufel-Rüttelbewegung

Spezielle Lunchbox mit Erwärmungs- und Kühlfunktionen, für eine 1,5 l Flasche und Snacks

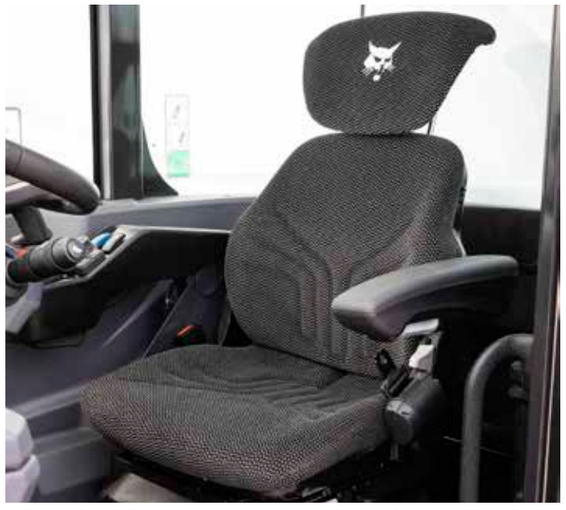

Luftgefederter Sitz Grammer Maximo mit Heizung, Dynamic Dumping System (DDS) und Joystick an gefederter Armlehne

• = Sonderausstattung
✓ = Standard

C = Compact-Modelle **TL26.60, TL30.60, TL30.70**
L = Large-Modelle **TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF, TL43.80HF**

WERKZEUGTRÄGER

B4501941-DE (06-21)

BOBCAT-ANBAUGERÄTE

Mehr Flexibilität und Effizienz mit den Bobcat®-Anbaugeräten und -Werkzeugen.

- Leistungsdaten an Ihre Bobcat-Maschine anpassbar
- Stärkere Komponenten, robustere Bauweise für die härtesten Einsatzbereiche
- Rundum sicher mit der 12-monatigen Gewährleistung für jedes Original-Anbaugerät von Bobcat

	COMPACT-MODELLE	LARGE-MODELLE	
	TL26.60• TL30.60 TL30.70	TL35.70• TL34.65HF TL38.70HF	TL43.80HF
Anbaurahmen, pendelnde Palettengabeln 1 000 mm	•	•	•
Anbaurahmen, pendelnde Palettengabeln 1 500 mm	•	•	•
Anbaurahmen, starre Palettengabeln 1 220 mm	•	•	•
Tieflöffel 780 l / 2 150 mm	•		
Tieflöffel 800 l / 2 365 mm		•	•
Schaufelgreifer 1280 l / 2 200 mm	•		
Schaufelgreifer 1420 l / 2 450 mm		•	•
Schaufelgreifer 2 100 mm	•		
Schaufelgreifer 2 330 mm		•	•
Leichtgutschaufel 1 500 l / 2 100 mm	•		
Leichtgutschaufel 2 000 l / 2 300 mm	•	•	
Leichtgutschaufel 2 500 l / 2 450 mm		•	•
Leichtgutschaufel 3 000 l / 2 450 mm		•	•
Leichtgutschaufel 3 500 l / 2 450 mm			•
Ballengreifer mit Zinken	•	•	•
Ballenklammer	•	•	•
Ballendorne	•	•	•
Kranhaken	•	•	•

Ballenklammer

Ballengreifer mit Zinken

AUTO GRAB

Zum Öffnen oder Schließen der Greiferschaufel oder anderer Klammern ist es nicht mehr erforderlich, den Daumen auf dem Drehrad zu halten. Ein kräftiger Druck auf das Drehrad reicht aus, um die Aktion automatisch auszulösen.

JOB MANAGER

Diese Funktion ermöglicht das Aufzeichnen und Abrufen individueller Einstellungen für verschiedene Anbaugeräte und Anwendungen. Damit sind immer die optimalen Maschineneinstellungen verfügbar.

Greiferschaufel

Leichtgutschaufel

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN							
	COMPACT-MODELLE			LARGE-MODELLE			
LEISTUNG	**TL26.60**	**TL30.60**	**TL30.70**	**TL35.70**	**TL34.65HF**	**TL38.70HF**	**TL43.80HF**
Maximale Hubkraft	2 600 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 400 kg	3 800 kg	4 300 kg
Maximale Hubhöhe (24-Zoll-Reifen)	5,9 m		6,8 m	7,0 m	6,4 m	7,0 m	7,5 m
Maximale Reichweite nach vorn (24-Zoll-Reifen)	3,0 m		3,9 m	3,9 m	3,3 m	3,9 m	4,0 m
Reißkraft	4 600 kg	4 600 kg	4 600 kg	6 200 kg	6 200 kg	6 200 kg	7 000 kg
GEWICHT							
Maschine (leer und Standardreifen)	4 840 kg	5 260 kg	5 564 kg	7 215 kg	6 445 kg	7 330 kg	7 985 kg
Max. Anhängermasse mit Anhänger-Bremssystem	17 000 kg			19 000 kg			
MOTOR							
Fabrikat / Modell / Emissionsphase	BOBCAT / D34 / Stage V						
Anzahl Zylinder / Hubraum	4 Zylinder 3,41 l						
Nennleistung (ISO 14396)	74 kW (100 PS)			101 kW (135 PS)			
Max. Drehmoment bei 1400 U/min	430 Nm			500 Nm			
ABMESSUNGEN							
Standardreifen	Alliance 400/70 R20 A580			Alliance 460/70 R24 A580			
Gesamtbreite	2 100 mm			2 370 mm			
Gesamtlänge bis Frontseite Gabeln	4 507	4 507	5 056	4 869	4 669	4 869	4 975
Gesamthöhe (mit Dachscheibenwischer)	mit niedrig montierter Kabine 2 140 mm (20“-Reifen) / 2 225 mm (24“- Reifen) mit hoch montierter Kabine: 2 290 mm (20“ Reifen) / 2 375 mm (24“ Reifen)			2 373 mm (20“ Reifen 2 457 mm (24“ Reifen)			2 457 mm
Bodenfreiheit mit 24“- Reifen	348 mm			430 mm			
Radstand	2 820 mm			2 870 mm			
Äußerer Wendekreis (mit Standardreifen)	3 717 mm			3 714 mm			
ANTRIEBSSYSTEM							
Getriebe	Dauerhaft variables hydrostatisches Getriebe mit elektronischer Regelung und Allradantrieb						
Hauptantrieb	Hydrostatikmotor			Hydrostatikmotor und 2-Gang-Getriebe			
Anzahl der Geschwindigkeiten (vorwärts und rückwärts)	2			4			
Max. Geschwindigkeit (Schnellstufe) mit 24“- Reifen	40 km/h						
Lenkmodi	4 Lenkmodi mit automatischer Radausrichtung - Zweirad- / Allrad- / Hundegang- / Teilhundegang-Lenkung (optional)						
HYDRAULIK							
Pumpentyp	Zahnradpumpe mit LS-Ventil				LS-Kolbenpumpe mit elektrischer Verdrängungsbeschränkung		
Ventilgruppe	Open-Center mit Durchflussverteilung und Durchflussausgleich				Close-Center mit Durchflussverteilung und Durchflussausgleich		
Max. Pumpenkapazität:	100 l/min					190 l/min	
Max. Betriebsdruck	250 bar			255 bar			
Max. Ausgangsfluss an Frontzusatzhydraulik	90 l/min		100 l/min			150 l/min	
Max. Ausgangsfluss an Heckzusatzhydraulik	20 l/min		100 l/min			150 l/min	
BREMSSYSTEM							
Betriebsbremse	Ölbad-Scheibenbremsen						
Feststell- und Notbremse	Passive Bremse mit automatischer Aktivierung						
FÜLLMENGEN							
Kraftstoff	115 l			138 l			
AdBlue	22,4 l			28,8 l			
Hydraulisch	87 l		105 l		126 l		
TAKTZEITEN AUSLEGER							
Anheben des Auslegers	5,3 s	5,3 s	8 s	4,9 s	4,9 s	6,5 s	
Ausleger absenken	4 s	4 s	6 s	4,3 s	4,3 s	5 s	
Auslegerverlängerung	5 s	6,3 s	7,1 s	3,8 s	4,8 s	5 s	
Ausleger einfahren	3,6 s	4,2 s	6,5 s	3,7 s	4,9 s	4,5 s	
Ankippen	2,5 s	2,5 s	3 s	2,3 s	2,3 s	2,3 s	
Abkippen	2,4 s	2,4 s	2,7 s	2,5 s	2,5 s	2 s	

COMPACT-MODELLE

TL26.60

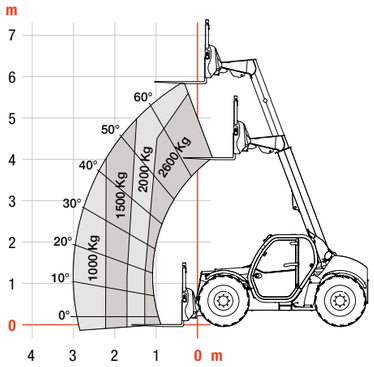

TL30.60

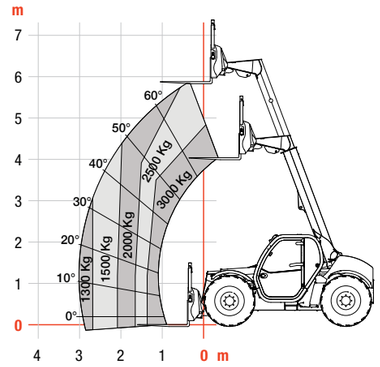

TL30.70

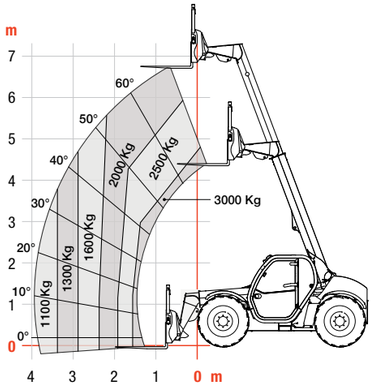

LARGE-MODELLE

TL35.70

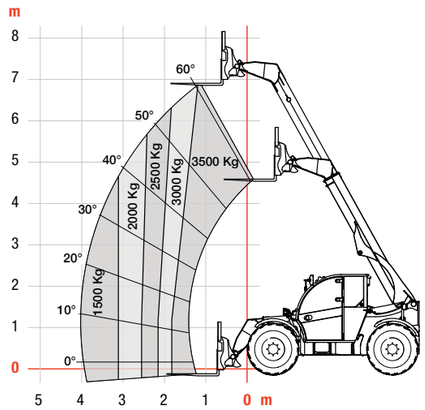

TL34.65HF

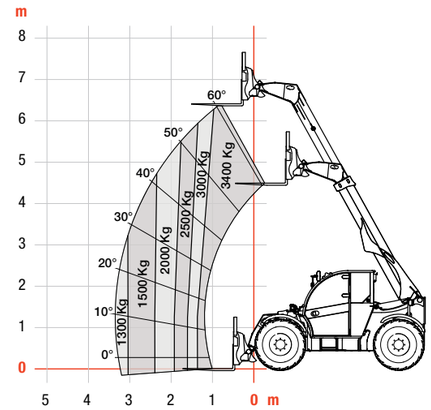

TL38.70HF

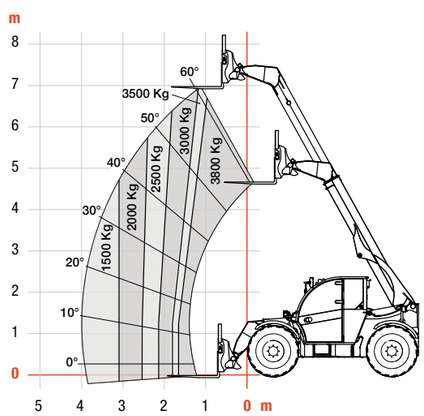

TL43.80HF

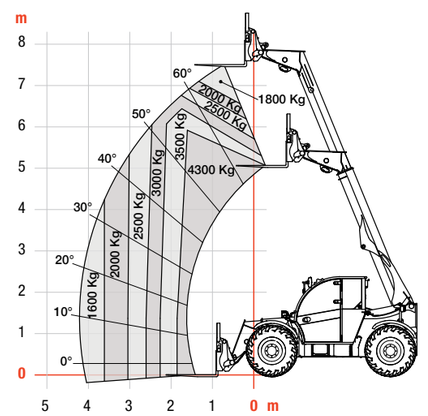

FINANZIERUNGS-OPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*

Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0 % Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.

100 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL

KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER



KOMPAKT-RADLADER

KOMPAKT-KNICKLADER

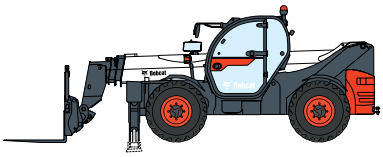

TELESKOPEN

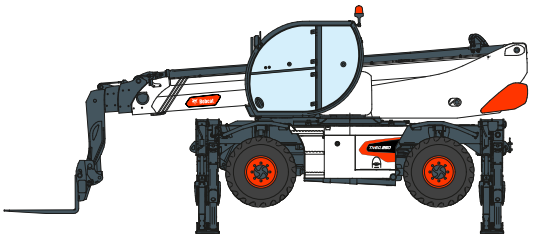

ROTO-TELESKOPEN

LEICHTE VERDICHTUNGSMASCHINEN

MINI-RAUPENLADER



KOMPAKTBAGGER



ANBAUGERÄTE

Bobcat®

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbau, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2021 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

* Die Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Gegebenenfalls gelten allgemeine Geschäftsbedingungen.

www.bobcat.com

©2021 BOBCAT B4501941-DE (06-21)

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik